


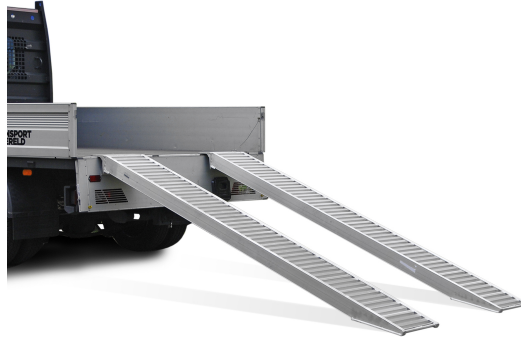

Produktbeschreibung

Diese Verladeschienen sind geeignet für die Verladung von leichten bis mittelschweren Fahrzeugen wie Baumaschinen, Gartengeräten oder Rasentraktoren, die mit Luftbereifung oder Gummiketten ausgerüstet sind. Die Fahrfläche ist im unteren Bereich verstärkt, was die Lebensdauer der Schienen erheblich verlängert.

- Tragkraft ist pro Satz;
- Geeignet für Kettenfahrzeugen.
- Traglastangabe bei Achsenabstand = 1500 mm.

Standardmäßig wird diese Auffahrrampe mit Anschluss "A" und einem flachen Boden "1", siehe Detailfotos, geliefert. Optional ist es möglich, dies auf Wunsch anzupassen, nehmen Sie dazu für die Möglichkeiten Kontakt mit uns auf oder geben Sie während dem Bestellvorgang Ihre Präferenzen an.

Spezifikationen

Artikelzustand: Neu

Ausführung: Aluminium 160 cm (Satz)

Boden: Fahrfläche mit Anti-Rutsch-Profil

Breite (mm): 325

Höhe (mm): 110

Gewicht (kg) : 13

Bestand (Stück): 2

Max Höhe (mm): 430

Typ: Auffahrrampe

Material: Aluminium

Länge (mm): 1610

Innenbreite (mm): 245

Tragkraft (kg): 4050

Typnummer: AVS110

Min Höhe (mm): 350

EAN: 8719424024920

Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code

